





HART



MULTI- keram

W3G-SCHORNSTEINSYSTEME

für alle Brennstoffe
für alle Feuerstätten
feuchteunempfindlich
und zugleich
rußbrandbeständig

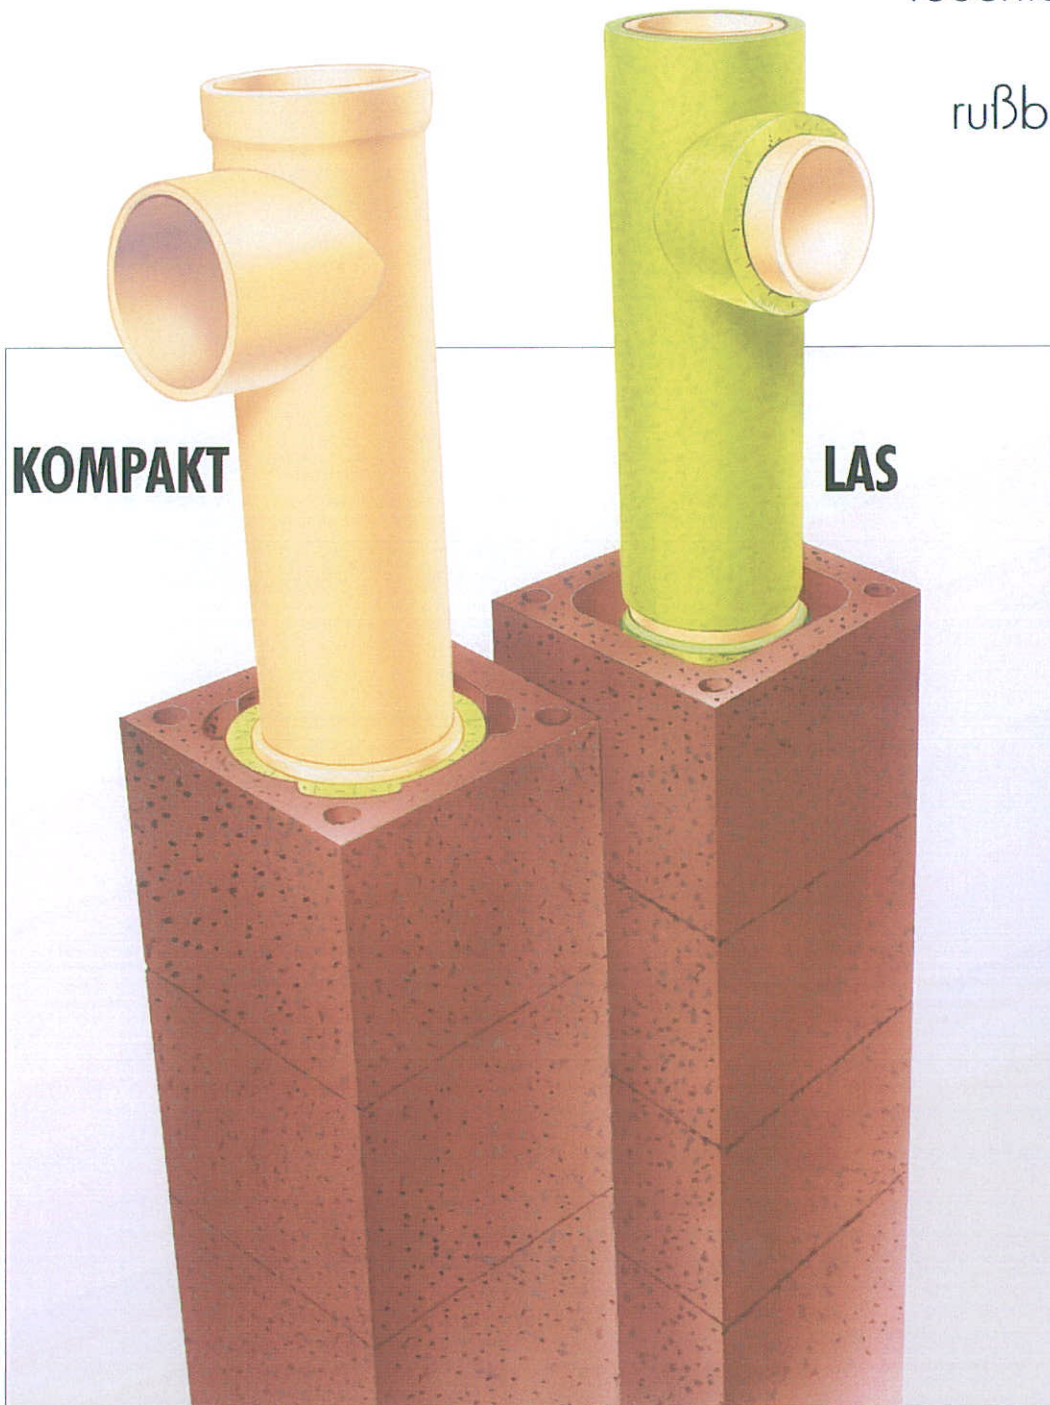

HART

MULTI- keram

W3G Schornsteinsystem Lieferprogramm

Klassifizierung T400 N1 W 3 G50 L90

Typ	MULTIkeram LAS Ø mm	MULTIkeram Kompakt Ø mm	Schacht cm	Außenmaß cm
einzügig				
3406	120			36/36
3407	140			36/36
3408	160			45/45
3409	180			45/45
3410	200			45/45
3413	250			52/52
5007		140		32/32
5008		160		32/32
5009		180		36,5/36,5
5010		200		36,5/36,5
5013		250		47/47
5015		300		52/52
einzügig mit Multifunktionsschacht				
3427	140		9/26	36/50
3429	180		10/37	47/61
3430	200		10/37	47/61
3433	250		11/42	52/67
5027		140	10/22	32/46
5028		160	10/22	32/46
5029		180	10/26	36,5/51,5
5030		200	10/26	36,5/51,5
5033		250	10/37	47/61
5035		300	11/42	52/67

Weitere Durchmesser- und Systemkombinationen auf Anfrage

Feuchteunempfindliches und rußbrandbeständiges Schornsteinsystem mit dünnwandigen Spezial-Keramikrohren.

Für alle Brennstoffe geeignet

besonders für Pellets, Hackschnitzel- und Getreideheizungen.

Zulassung DIBt, Berlin Nr. Z-7.1-3324

Typ	MULTIkeram LAS Ø mm	MULTIkeram Kompakt Ø mm	ECOkeram Abgasleitung Ø mm	Schacht cm	Außenmaß cm
zweizügig					
4835	140	140			39/69,5
4867	140	180			39/69,5
4869	180	180			48/79,5
3467	180 + 140				41/69
3468	180 + 160				48/90
3477	200 + 140				48/79,5
5057		160 + 140			32/59
5058		160 + 160			32/59
5066		180 + 120			36,5/65,5
5067		180 + 140			36,5/65,5
5069		180 + 180			36,5/68,5
5079		200 + 180			36,5/68,5
5075		250 + 180			48/79,5
zweizügig mit Multifunktionsschacht					
4880	140	140		10/26	39/84,5
4887	140	180		10/26	39/84,5
3487	180 + 140			10/25	50/78
4887	180	140		10/25	50/78
4889	180	180		10/25	50/78
5087		180 + 140		11/26,5	36,5/79,5
5089		180 + 180		11/26,5	36,5/82,5
5098		200 + 180		11/26,5	36,5/82,5
5099		200 + 200		11/26,5	36,5/82,5
5047		250 + 140		10/25	50/78
5049		250 + 180		10/25	50/78
Kombination mit ECOkeram und Multifunktionsschacht					
4753	140		80	8/22	45/71
4783	180		80	8/22	45/71
5743		250	80	10/25	50/78

